

# Auvent Moulure intégrée 5 5/8"



Ces fenêtres de qualité supérieure, au style résolument contemporain, répondent aux plus grandes exigences, que ce soit en terme de solidité, de performance énergétique, et contre les infiltrations d'air et d'eau. Leur résistance au soleil leur permettent de conserver leur apparence saison après saison.

Les fenêtres à auvents s'ouvrent du bas vers l'extérieur, grâce à un système de levier réglable. De plus, elles s'intègrent facilement à de multiples agencements, en se combinant au besoin avec des unités fixes de types architecturales.

## OPTIONS

### Cadre

- 143 mm (5 5/8")

### Volets

- 30 degrés (#9601)
- Régulier (#9601XK)
- Contemporain (#9601XI)

### Verre et intercalaires

- Scellé double
- Scellé triple

### Moules

- Ouvertures pour revêtement (extérieur)
- Moulures de finition (intérieur)

### Carrelages

- Intégrés

### Barrotins

- Faux barrotins
  - 25 mm (1")
  - 50 mm (2")
- Vrais barrotins
  - 48 mm (1 7/8")



Peut être peint  
la couleur de  
votre choix

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### Cadre

Cadre 143 mm (5 5/8")  
moulure intégrée

Fabrication de type structural

- 1 Moulure à brique intégrée
- 2 Lame de clouage
- 3 Fenêtre tout PVC avec coins à 45° soudés par procédé à chaud
- 4 Profilés à chambres d'air multiples pour une isolation thermique optimale
- 5 Trois coupe-froid positionnés sur le volet pour une étanchéité à l'air et à l'eau maximale
- 6 « J » 1/2" et « J » 3/4" intégrés à même le cadre
- 7 Système intégré de rejet d'eau
- 8 Joint d'étanchéité coextrudé

### Volet

30 degrés (#9601)  
Ouverture à 90°

### Verre



- 9 Verre scellé double à haut rendement énergétique avec espace d'air de 16 mm (5/8")

### Moustiquaire


- 10 Cadre d'aluminium blanc avec mèche de fibre de verre

### Quincaillerie


Mécanisme LTS en acier inoxydable avec poignée rétractable  
Barrure : Multi-point

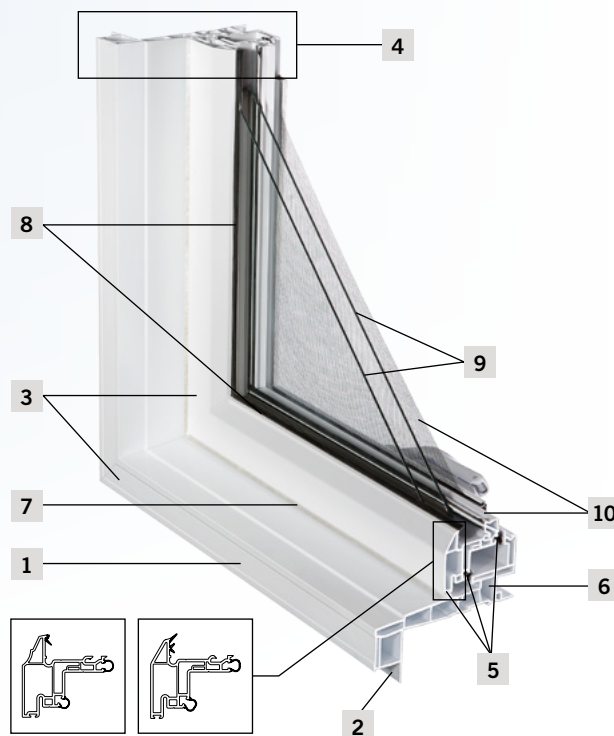

Contemporain  
#9601XI



Régulier  
#9601XK



30 degrés  
#9601